




Frontseite



Rückseite

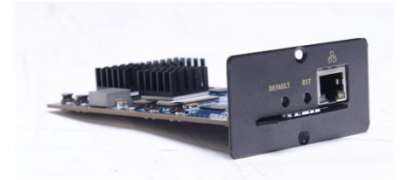

IP-Modul

## KS-3108-IP

Das KS-3108-IP ist ein externer 8-Port KVM Switch (Cat.5), über den sich bis zu acht PC's oder Server problemlos über eine Konsole oder Bedieneinheit steuern lassen können. Mit Hilfe des Switches ist es dem User möglich zwischen den Geräten hin und her zu schalten. Dies geschieht über die Drucktasten an der Vorderseite des Geräts bzw. über die Hotkey-Funktion auf der Tastatur.

Dieser Switch ist der einfachste Weg für ein erfolgreiches Multi-Computer Management und punktet nicht nur durch sein Design, sondern vielmehr auch durch sein robustes, langlebiges Metallgehäuse, mit dem er sich deutlich von baugleichen Geräten mit Kunststoffgehäuse abhebt. Er ist einfach mit den mitgelieferten Montagewinkeln zu montieren. Einbautiefe 155mm

### BESONDERHEIT

Diese Version besitzt ein integriertes IP Modul, welches die Funktion „Remote Control“ realisiert. Hierdurch wird ein Fernzugriff auf das verbaute KVM Modul möglich.

### FEATURES

- \* über eine Konsole können mit Hilfe des Switches bis zu 8 Endgeräte gesteuert werden
- \* Keyboard- und Mouse-Simulation integriert
- \* einfache Installation, keine zusätzliche Software benötigt
- \* OS Kompatibilität: DOS, Windows Serie, Linux, Unix, etc.
- \* Verbindung zum PC / Server über Kabel, AutoScan Funktion integriert
- \* überragende Grafikqualität, 1600 x 900 (max. 1920 x 1200 @ 60Hz simuliert)
- \* Computerauswahl via Drucktasten auf dem Frontpanel oder über Hotkeys
- \* Hot-Plugging-Funktion zum Wechseln von PC-Komponenten während des regulären Betriebs
- \* robustes, langlebiges Metallgehäuse

**\*\* Die dazugehörigen Dongles (8x KD-DON-USB) sind im Lieferumfang enthalten. \*\***

## Technische Daten

<b>Typ</b>		<b>KS-3108-IP</b>		
Anschlüsse (Endgeräte)	direkt	8		
	kaskadiert (max.)	128		
CPU Port Selektion		Druckschalter Frontseite / OSD Menü / Hot Keys		
IP Remote Control		Ja	IP Modul KI-4101	
Anschlüsse	Konsolen Anschlüsse	Video	1 x VGA DB15 Female (blau)	
		Keyboard	1 x USB Type A Female, 1 x PS2 Female (lila)	
		Mouse	1 x USB Type A Female, 1 x PS2 Female (grün)	
	Anschlüsse (Endgeräte)	Endgeräte	8 x RJ45 Port	
		Dongle	1x RJ45 Port	
			1x VGA, 1x Kombi-USB	
IP Port	Anschluss	1x RJ45 Port		
	Reset	1x LED		
	Default	1x LED		
LEDs	Angewähltes Endgerät		8 x grün	
	On Line		8 x rot	
	IP Modul Network Interface (optional)		1 x grün, 1 x orange	
Grafik	Auflösung (max)	1600 x 900 (max. 1920 x 1200 @ 60Hz simuliert)		
Stromanschluss	Eingangswerte	DC 5V / 400mW		
	Betriebsdauer	MTBF >60,000 Std. bei 25 °C		
Gehäuse		Metall (schwarz)		
Abmessung		432 x 155 x 44mm		
Gewicht / inkl. Verpackung		2,1 Kg / 3,6 kg		
Betriebs- / Lagertemperatur		-10°C - 50°C / -20°C - 60°C		